



MEDCORE

SOLUCIONES PARA LA SALUD

FICHA TÉCNICA

GUANTE DE LÁTEX ESTÉRIL AVALON

Nombre comercial:	GUANTES LÁTEX ESTÉRILES	Composición:	N/A
Materia:	LÁTEX DE CAUCHO NATURAL	Presentación:	CAJA POR 50 PARES
Dimensiones:	N/A	Peso:	N/A
Marcas:	NULIFE	Referencia:	MD-380; MD-380; MD-380; MD-380; MD-380

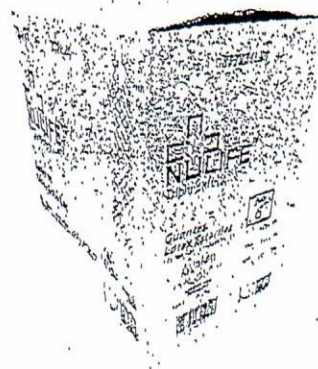

ESPECIFICACIONES

Registro Invima: 2016DM-0014785

Vencimiento R.I. 2026/06/08

Tiempo de vida útil: 5 años

CARACTERÍSTICAS

100% látex.

Más livianos y resistentes.

Bajos en talco para evitar irritaciones en la piel.

Aumenta la sensibilidad táctil.

Biodegradables.

RECOMENDACIONES

Las áreas de almacenamiento deben controlarse a menos de 40°C

Los guantes deben estar protegidos de la luz solar directa.

Los guantes deben almacenarse lejos de cualquier equipo que genere calor y radiación de energía.

MONOGAFA DE SEGURIDAD VENTILACIÓN INDIRECTA



DESCRIPCIÓN

Las monogafas de protección ofrecen seguridad adecuada para los diferentes riesgos presentes en las áreas de trabajo en especial proyección de partículas líquidas y sólidas en gran cantidad. Sus diseños livianos y ergonómicos brindan al usuario seguridad y comodidad durante el desarrollo de sus actividades. Representan la mejor opción en términos de uso, durabilidad y costo para proteger a los trabajadores Colombianos.

Todas nuestras monogafas están elaboradas en policarbonato de alta calidad y cumpliendo con Normatividad Internacional.

APLICACIONES

La Monogafa de Seguridad aplica para toda las actividades industriales que generen altas concentraciones de material particulado o proyecciones de partículas líquidas. Refinación

- Exploración • Explotación • Producción • Transporte • Alimentos • Agricultura Logística
- Almacenamiento • Mantenimiento • Ambiental • Puertos marítimos • Farmacéutica • Forestal
- Fuerzas Militares • Aeronáuticas • Ensambladoras • Pesqueras • Minería • Construcción
- Supervisión

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Monogafa de cuerpo en PVC I de alta flexibilidad.

- Monolente de policarbonato de 2,0mm de grosor
- Monolente con tratamiento anti-empañante (AF).
- Marco con orificios de ventilación indirecta en la parte superior.
- Resistencia a salpicaduras, impactos de alta velocidad e ignición
- Ensamble sin partes metálicas (no conductor)
- Banda elástica negra para ajuste de 13mm
- Ofrece buen sello y ajuste al rostro
- Diseño ergonómico
- Resistente a radiación UVA/UVB Nivel U6
- Peso 75,5g
- Certificado ANSI Z87.1-2015



INSTRUCCIONES DE USO Y MANTENIMIENTO

recomienda a todos sus usuarios, que antes de dar uso a sus lentes deberá inspeccionar diariamente el estado de los mismos, a fin de validar que éste se encuentre en condiciones óptimas de uso y le brinde protección.

- Identifique que el lente no se encuentre opaco, presente manchas o rayaduras excesivas. Si el elemento presenta fisuras o ruptura en alguna de sus partes no debe ser utilizado.
- Esta monogafa es adecuada para proteger contra salpicaduras e impacto
- Este lente brinda protección a radiación UV Nivel U6 99,9% y no tiene aprobación para ser empleado en labores con riesgo de radiación INFRARROJA, para lo cual se recomienda otros tipo de monogafa.

- LIMPIEZA:-

- Se recomienda realizar diariamente limpieza del lente con jabón neutro y chorro de agua fría sobre el mismo. Evite limpieza de los lentes en seco, con paño o prendas de vestir porque puede rayar prematuramente el lente y perder visibilidad necesaria para realizar su trabajo.

REFERENCIA

Lente Claro

USOS

Monogafa Clara permite la transmisión de luz máxima en actividades internas o espacios cerrados.

EMPAQUE

Unitario